


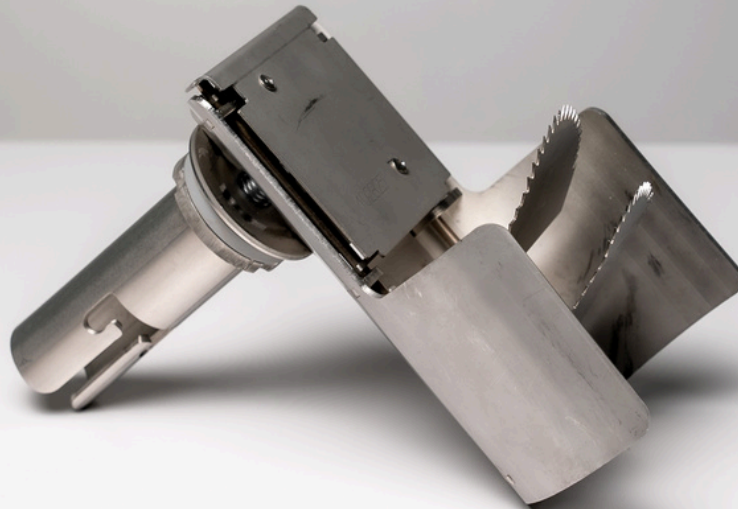

BERNACLAP®

LE CLAPET ANTI-INTRUSION DE RATS POUR LES CANALISATIONS

Le clapet BERNACLAP® a été spécialement conçu pour empêcher les rats de remonter dans les logements/bâtiments par les WC.

Installé dans le regard d'égout, il s'ajuste au diamètre interne du conduit d'évacuation des eaux usées et bloque l'accès aux rats.

Le clapet a deux volets dentés.

Pour les clapets avec système de verrouillage entre les deux volets, le volet avant ne peut s'ouvrir que si le volet arrière est activé lors de l'écoulement de l'eau.

Des tutoriels sont disponibles sur notre site internet www.bernatom.com




AVANTAGES

BERNACLAP® est un clapet anti-intrusion de rats pour les canalisations :

- Très solide et durable : 100% inox AISI 316
- Facile et rapide à installer
- Système de volets réversibles permettant le fonctionnement, indépendamment du sens d'évacuation des eaux
- Large gamme adaptée aux différents diamètres internes de canalisation, de Ø78 mm à Ø403 mm.
- Fabriqué au Danemark par 



MISE EN PLACE

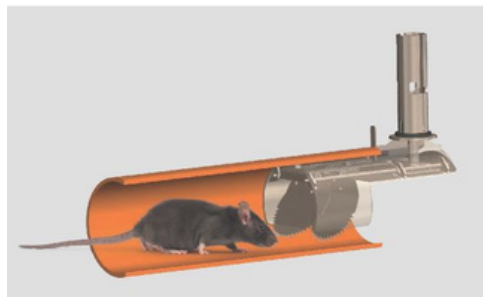

- Adapter l'orientation des volets au sens de l'écoulement de l'eau.
- Mettre le clapet dans la canalisation et l'enfoncer jusqu'à la butée.
- Tourner la poignée pour ajuster les flans à la canalisation. Pour démonter, tourner la poignée dans l'autre sens.
- En cas de canalisations profondes, mettre le clapet à l'aide d'une tige télescopique type outil WOLF (non fournie) équipée de la tête d'installation vendue en option.
- Une notice d'installation est livrée avec le produit.

RÉFÉRENCES BERNACLAP®

Selon le diamètre interne de la canalisation, **BERNACLAP®** existe en plusieurs dimensions:


Pour choisir la bonne référence, mesurer le diamètre interne avec un mètre, avec un pied à coulisse, avec des tiges coudés ou avec une jauge.

Clapets avec système de verrouillage entre les 2 volets		
Ø93-98 mm	Ø113-118 mm	Ø138-142 mm
Ø99-103 mm	Ø123-128 mm	Ø147-151 mm
Ø104-108 mm	Ø129-134 mm	Ø157-162 mm
Ø108-112 mm	Ø134-138 mm	

Clapets sans système verrouillage entre les 2 volets		
Ø78-81 mm	Ø197-202 mm	Ø246-251 mm
Ø82-88 mm	Ø208-213 mm	Ø275-282 mm
Ø162-166 mm	Ø217-222 mm	Ø296-302 mm
Ø173-176 mm	Ø222-227 mm	Ø332-338 mm
Ø174-179 mm	Ø229-232 mm	Ø348-352 mm
Ø177-181 mm	Ø233-237 mm	Ø373-380 mm
Ø185-190 mm	Ø234-238 mm	Ø396-403 mm

ACCESSOIRES DE MONTAGE

- Jauge pour mesurer le diamètre interne de la canalisation
- Tête d'installation pour l'installation dans des regards profonds



NOS PRODUITS ANTI-INTRUSION DE RONGEURS



SOLTEC®



BROSSOL®



COVERSOL®




WAROSOL® T



MASTISOL®




PANOSOL®



WANTISOL®



BERNACLAP®



BERNATOP®

Dans le but d'améliorer nos produits nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. La société décline toute responsabilité du fait d'un dommage lié à la manipulation ou la mauvaise utilisation des produits.

