BERNATOM



BERNACLAP®

SPERRE GEGEN DAS EINDRINGEN VON RATTEN DURCH DIE ABWASSERKANALISATION

Die Rattensperre BERNACLAP® wurde speziell entwickelt, um Ratten daran zu hindern, durch die Abwasserkanalisation über die Toiletten in Gebäude einzudringen.
Eingebaut in die Abwasserkanalisation im Kontrollschacht, passt sie sich dem inneren Durchmesser des Abwasserrohres an und versperrt Ratten so den Zugang zum Gebäude.

Die Sperre hat zwei gezahnte Klappen.

Bei der Sperre mit Verschlusssystem öffnet sich die vordere Klappe nur, wenn die hintere Klappe durch herausfließendes Wasser aktiviert wird.

Tutorials finden Sie auf unserer Webseite www.bernatom.com

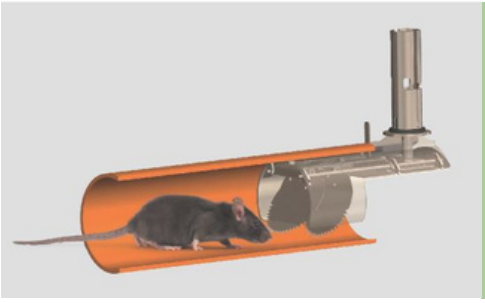
VORTEILE

BERNACLAP® ist eine Sperre gegen das Eindringen von Ratten über die Abwasserkanalisation:

- **Sehr robust und langlebig: 100% Edelstahl AISI 316**
- **Einfach und schnell zu installieren**
- **Reversible Klappen, die den Einbau erlauben, egal aus welcher Richtung das Abwasser ankommt.**
- **Die Produktreihe umfasst viele verschiedene Größen je nach internem Durchmesser des Abwasserrohres – von Ø82 mm bis Ø403 mm**
- **Hergestellt in Dänemark von** NORDISK INNOVATION



INSTALLATION



- **Passen Sie die Richtung der Klappen an die Fließrichtung des Wassers an.**
- **Setzen Sie die Sperre in das Abwasserrohr ein und schieben Sie sie hinein, bis sie blockiert.**
- **Drehen Sie den Montagekopf, damit sich die Sperre an das Abwasserrohr anpasst. Zum Ausbauen drehen Sie den Montagekopf in die entgegen gesetzte Richtung.**
- **Wenn die Sperre in tief im Boden verlegte Abwasserrohre eingebaut werden muss, nehmen Sie dazu die Teleskopstange von WOLF-Garten (nicht im Lieferumfang enthalten), angebaut an den Montagekopf (als Option erhältlich) zu Hilfe.**
- **Eine Installationsanleitung wird mit dem Produkt geliefert.**

REFERENZEN BERNACLAP®

Für die verschiedenen internen Durchmesser der Abwasserrohre, gibt es entsprechend BERNACLAP® in unterschiedlichen Größen:
Um die richtige Größe zu definieren, messen Sie den inneren Durchmesser des Abwasserrohres mit einem Maßband, einer Schieblehre, zwei 90° gebogenen Eisenstangen oder einem Innen-Messgerät.

Sperren mit Verschlusssystem zwischen den zwei Klappen		
Ø92-97mm	Ø113-118 mm	Ø138-142 mm
Ø99-103 mm	Ø123-128 mm	Ø147-151 mm
Ø104-108 mm	Ø129-134 mm	Ø158-162 mm
Ø108-112 mm	Ø134-138 mm	

Sperren ohne Verschlusssystem zwischen den zwei Klappen		
Ø82-88 mm	Ø208-213 mm	Ø275-282 mm
Ø162-166 mm	Ø217-222 mm	Ø296-302 mm
Ø173-176 mm	Ø222-227 mm	Ø332-338 mm
Ø174-179 mm	Ø229-232 mm	Ø348-352 mm
Ø177-181 mm	Ø233-237 mm	Ø373-380 mm
Ø185-190 mm	Ø234-238 mm	Ø396-403 mm
Ø197-202 mm	Ø246-251 mm	

INSTALLATIONSZUBEHÖR

- **Innen-Messgerät, um den internen Durchmesser des Abwasserrohres zu messen**
- **Installationskopf zum Einbau in tief im Boden verlegte Abwasserrohre**





UNSERE LÖSUNGEN ZUR NAGETIERABWEHR


SOLTEC®


BROSSOL®


COVERSOL®



WAROSOL® T


MASTISOL®


PANOSOL®


WANTISOL®


BERNACLAP®


BERNATOP®

"Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an den von uns vertiebenen Produkten hinsichtlich deren optimaler Verwendung vorzunehmen. Die Firma haftet nicht für Schäden, die aufgrund von Handhabungs-fehlern oder unsachgemäßer Verwendung der Produkte entstehen können. Dies insbesondere hinsichtlich der vom Nutzer gelieferten Informationen oder Besonderheiten der auszustattenden Anlage."

31, Avenue de la Paix
F-57520 ROUHLING
contact@bernatom.com
www.bernatom.com
Tel.: +33 (0)3 87 27 68 00

® eingetragenes Warenzeichen
Stand 23/05/2024